


COFFRET D'INTERFACE DES SERVICES VERSION SIMPLE

Photos non contractuelles

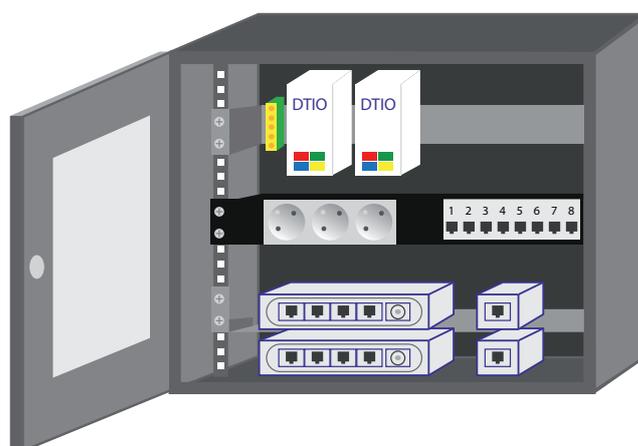

DESCRIPTION

Le coffret de base de hauteur minimale de 300 mm est destiné à recevoir des équipements simples où l'utilisation d'une box est suffisante pour traiter l'externalisation des données.

Seules les sorties natives Ethernet et téléphonie IP seront mise à la disposition des opérateurs de services communs.

Equipé d'un ou 2 DTIo câblés de 1 à 4 fibres selon la zone, pour une ou deux box, le coffret se présente ainsi :

- un rail DIN, en retrait minimal de 5 cm de la face avant, destiné à recevoir :
 - 1 à 2 DTIo
 - le connecteur Terre
 - les connecteurs RJ45 correspondant à la partie terminale des réseaux de services communs nécessaires à l'externalisation de données
- 3 socles 220V 2P+T
- un emplacement pour recevoir les équipements d'externalisation des données (box)

Les opérateurs de services se connecteront aux entrées disponibles (téléphoniques ou réseau) de ces box, soit directement soit via un switch si les sorties disponibles de la box ne sont pas en nombre suffisant.

CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 300x260x500mm
- **Matière** : Tôle acier
- **IP**: 41
- **Couleur** : Epoxy gris satiné RAL 7035

CONDITIONNEMENT

Ce produit est conditionné unitairement en carton avec étiquette d'identification.

GAMME 19 POUCES