

Cassettes d'épissurage LANmark-OF

CASSETTE D'ÉPISSURAGE LANMARK-OF POUR PROTECTIONS THERMORÉTRACTABLES

Aginode Ref: N890.090

- Cassette d'épissurage pour la gestion d'épissures
- Protections thermorétractables
- Cassette d'épissurage de grande taille

Gamme d'accessoires de panneau de brassage pour le raccordement de câbles par épissurage par fusion.

La cassette protège les épissures par fusion et les maintient en position.

Les cassettes d'épissurage avec protections thermorétractables peuvent être utilisées à la fois pour des fibres gainées 250 et 900 µm. Ces cassettes sont donc compatibles avec les câbles LANmark-OF à structure serrée, à structure libre et à micro-faisceaux. L'épissurage avec protections thermorétractables peut être appliqué à la fois pour des pigtails LANmark-OF Maxistrip et à structure serrée.


Les cassettes possèdent 12 emplacements d'épissures.

Les panneaux fibre Aginode peuvent contenir jusqu'à 4 cassettes d'épissurage. Seule la cassette du haut nécessite un couvercle.

Les cassettes d'épissurage de grande taille (N890.090, N890.091 et N890.092) peuvent être installées dans les panneaux de brassage LANmark-OF (N439.*) et les panneaux de brassage LANSense-OF pré-équipés coulissants (N883.2B*).

Ces cassettes d'épissurage se fixent les unes aux autres au moyen des charnières fournies au dos de celles-ci. Cette configuration facilite l'inspection après installation car les cassettes peuvent être soulevées et pivotées.

La cassette procure 2 anneaux de cheminement : un anneau interne pour les fibres des pigtails et un anneau externe pour les fibres du câble

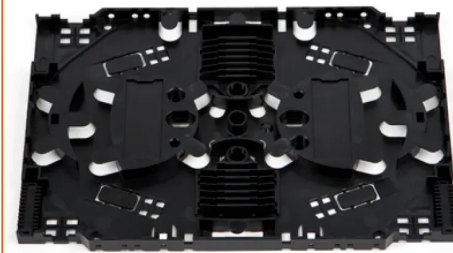

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Cassette d'épissurage LANmark-OF pour protections thermorétractables

Caractéristiques

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.