



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Plancher/plancher
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Marron
Reflecteur/Optique	Lentille LED en méthacrylate
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 350mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Asymétrique 40°
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	2.5 kg
Classement IP:	65
Classement IK:	06
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	SMD LED
Puissance globale:	14 W
Flux de l'appareil:	1931 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM
Évaluation des bogues :	B0-U1-G0

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 12.00W 2100lm



NOTE

Sur demande : verre polycarbonate pour atteindre IK10

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C


ELLE XS - H.500mm - Asymétrique avec plaque de sol

E4073AS-LBN




EXTÉRIEUR > BORNE URBAINE RÉSIDENTIEL > ELLE XS

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

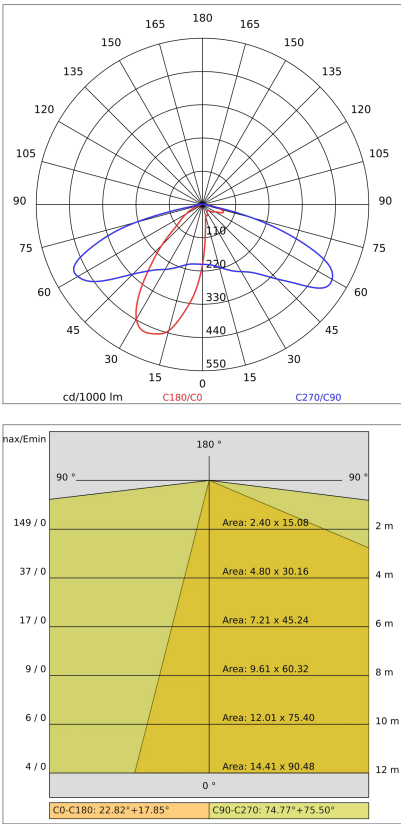

ACCESSOIRES



- Socle au sol
- P410-P GR
 - P411-P NE
 - P412-P BW

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.

