
PLENUM DE SOUFFLAGE POUR FDXM 50 051213-420201


FICHE TECHNIQUE

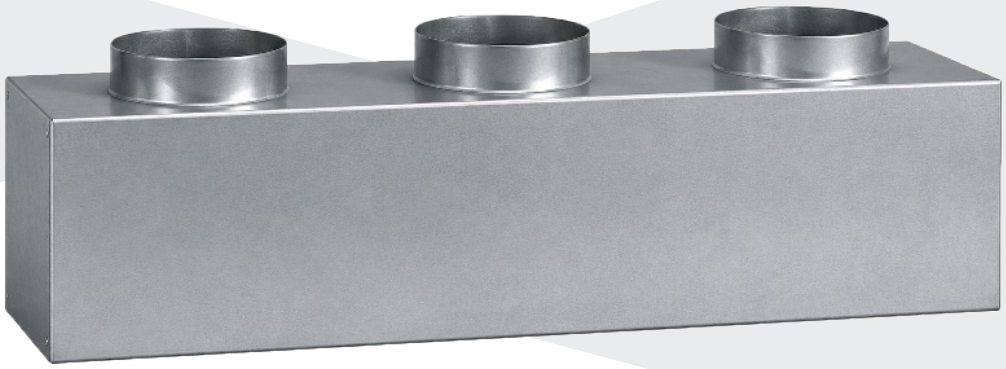

+ Produit

- En acier galvanisé
- Compatible FDXM 50
- Isolation 5 mm M1
- 3 sorties en 200 fixées

Dimensions
(en mm)

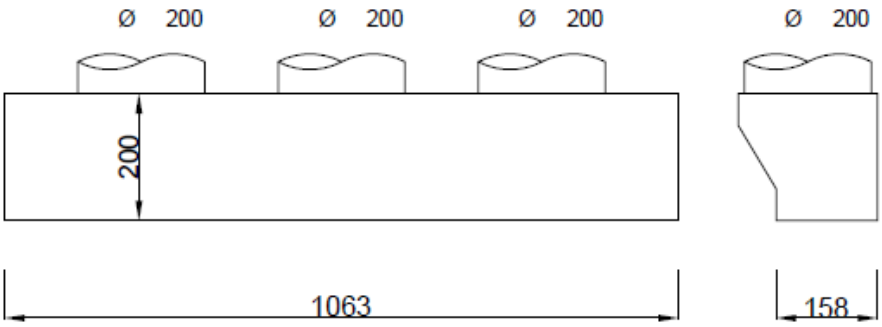

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations

Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains

Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !

Une installation simple et rapide

c'est simple c'pro

contact@cpro-france.fr