STOP

Système de suspension par câble


Luminaire | CVC | Electricité | Signaletique



PERFORMANCES

- STOP → 50kg avec filin Ø2mm
- Coefficient sécurité : 4:1
- Utilisation : charges statiques uniquement

DIMENSIONS

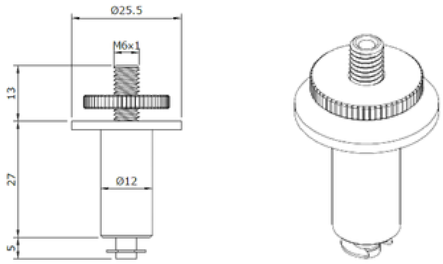

MATÉRIAUX

- Corps : Laiton nickelé
- Ressort : Acier
- Pistons : Laiton
- Rondelle : Acier
- Billes : acier

TERMINAISONS DISPONIBLES



COMPATIBILITÉ / CÂBLES

- Ø câble compatible : 2 mm
- Types : acier galvanisé / inox
- Condition : câble non graissé

TESTÉ ET VALIDÉ

APAVE **TÜV**

Installaton rapide | Ajustement simple | Précision & sécurité | Léger & discret

www.idfil.eu

RECOMMANDATIONS

Pour des raisons de sécurité, nos produits doivent être manipulés et installés en tenant compte de nos recommandations. Le non-respect de celles-ci peut engendrer un défaut de fonctionnement. En cas d'accident lié au non respect de nos consignes, la garantie de nos produits ne pourra pas être engagée.

N'hésitez pas à nous solliciter pour la mise en oeuvre de nos solutions.

- **Respecter les charges d'utilisation.**
- **Ne pas peindre les composants du système de suspension.**
- **Utiliser uniquement pour la suspension de charges statiques.**
- **Ne pas utiliser en piscine, milieu chloré ou corrosif.**
- **Ne pas introduire un câble effiloché dans le bloque-filin autobloquant.**
- **Ne pas mettre en contact avec de la graisse ou des lubrifiants.**
- **Assurez-vous qu'il n'existe pas de risque d'impacts sur le système de suspension.**
- **Ne pas dépasser un angles de 60° lors de la mise en oeuvre.**



N'hésitez pas à nous contacter au
03 88 31 28 75
ou par mail
adv@idfil.eu

IDFIL est une marque d'**IDfyp**
4 rue Alfred Kastler 67540 OSTWALD Tel: 03 88 31 28 75 Fax: 09 70 10 15 30 Site internet:
www.idfil.eu