


1T8948EL | OZ Stand Alone - Plafonnier
Plafonniers LED



	3500K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
	Ra90			25°	58°		
	Fixture Power	21W	1	0.44	1.11	3752	
	Source Flux	2665lm	2	0.88	2.21	938	
	Fixture Flux	1918lm	3	1.32	3.32	417	
	Efficacy	94lm/W	4	1.76	4.43	234	
	TS1257	I _{max} =1408cd/klm	I _{max}	3752cd	5	2.19	5.54

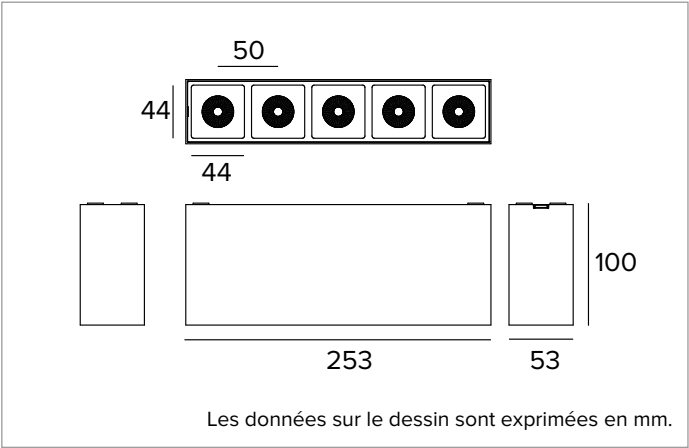

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.
La classe d'efficacité énergétique du produit : F
Puissance nominale : 18W
Flux nominal : 2665lm
Indice de rendu des couleurs : 90
R_f : 91
R_g : 100
CCT nominale : 3500K
SDCM : 2
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Optique ELT. Réflecteur en aluminium anodisé, filtre holographique et cadre en polycarbonate noir. L'appareil est indiqué pour l'installation dans les lieux de travail UGR<22/13 (EN12484-1).
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : ELT
Rendement optique : 72%
Flux appareil : 1918lm
Efficacité lumineuse : 94lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Version 253x53mm.
Couleur et finition : Blanc platre
Dimensions : AxB=253x53mm
Poids : 1Kg
Version : 5X
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique ON-OFF intégré dans le corps de l'appareil.
Puissance installée : 21W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 1
Type de driver / Contrôle : ON-OFF
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : P_{st}LM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation en polycarbonate prévu pour l'installation au plafond.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

