



Groupe combiné pour le contrôle de la pression dans les installations sanitaires

www.thermador.fr



- Le groupe combiné pour le contrôle de la pression dans les installations sanitaires combine trois appareils différents en un seul composant : une vanne d'arrêt à sphère, un réducteur de pression à siège compensé et un clapet anti-retour de type EA.
- La conception brevetée de l'appareil offre des délais d'installation plus courts, une unité plus compacte et une plus grande fiabilité et flexibilité.
- Le groupe est construit pour faciliter l'installation d'un compteur d'eau et d'autres équipements en aval.
- La cartouche monobloc extractible est amovible pour les opérations périodiques de nettoyage et d'entretien.
- Le groupe peut être équipé en option d'une coque d'isolation et de manomètres.



 **thermador**

 **CALEFFI**
Hydronic Solutions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du corps	CR alliage antidé zincification « FAIBLE TENEUR EN PLOMB »
Pression amont maxi.	16 bar
Plage de tarage de pression aval	1–5,5 bar
Réglage d'usine	3 bar
Température maximale d'exercice	80 °C
Fluide admissible :	eau
Désignation du clapet anti-retour	Famille E, type A



Réducteur de pression à
siège compensé certifié
EN 1567

Clapet anti-retour certifié
EN 13959


COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES

CODE

KRED20H

Composants :

1. Corps compact et monobloc
2. Vanne d'arrêt
3. Cartouche de réducteur de pression à siège compensé avec filtre (EN 1567)
4. Clapet anti-retour, type EA (EN 13959)
5. Prise de pression amont
6. Prise de pression aval
7. Écrou tournant



GRUPE COMBINÉ POUR LE CONTRÔLE DE LA PRESSIION ET DE LA TEMPÉRATURE

CODE

KRED20H

Composants :

1. Groupe combiné pour le contrôle de la pression dans les systèmes d'eau sanitaire
2. Mitigeur thermostatique. Certifié EN 1111.
3. Té de raccordement.
4. Manomètre code 557010 (en option).


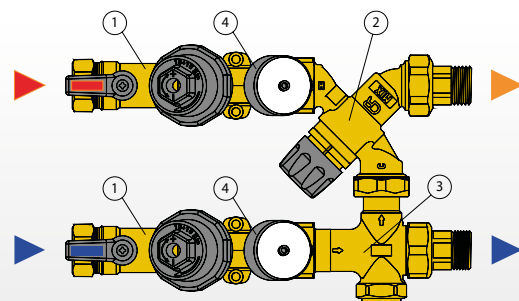


SCHÉMA D'APPLICATION



Domestic Water Sizer

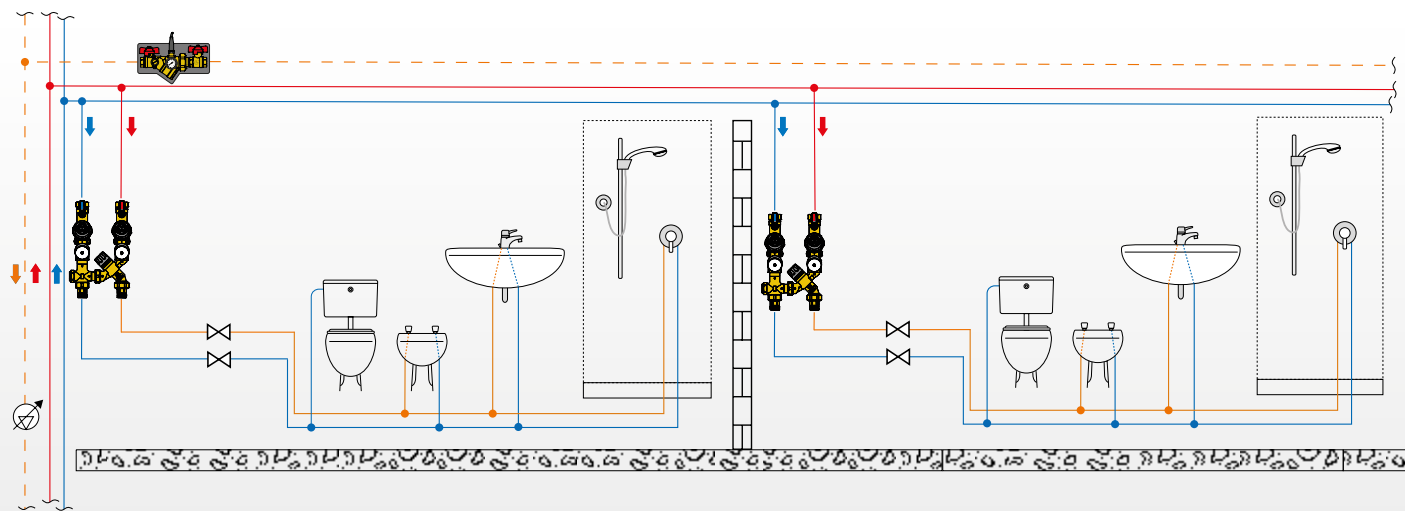

DIMENSIONNEUR D'INSTALLATION SANITAIRE ÉGALEMENT
POUR SMARTPHONE

Disponible sur www.caleffi.com et application pour smartphone.
Téléchargez la version pour votre téléphone mobile iOS et Android®.



Thermador SAS Tél. +33 (0)4 74.94.41.33
thermador@thermador.fr · www.thermador.fr



Caleffi France Tél. +33 (0)4 75 59 95 86
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi
que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.
Le site www.caleffi.com met à disposition le document à sa dernière version
faisant foi en cas de vérifications techniques.