
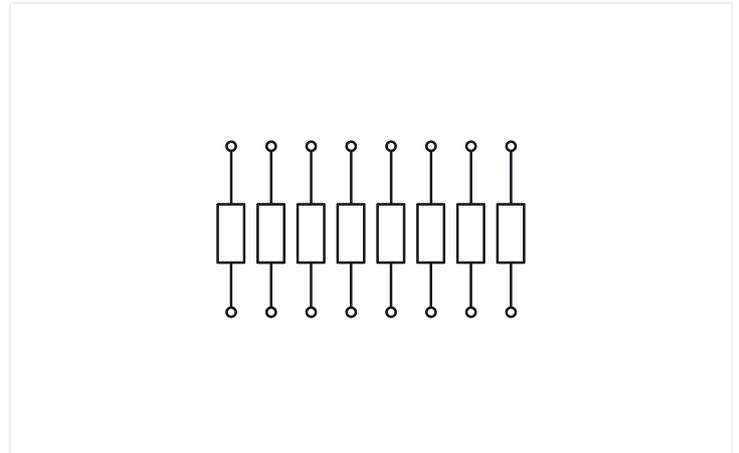


Fiche technique | Référence: 289-114

composant modulaire avec résistance; avec 8 pièces; Résistance 2K7; 0,6 Watt;
2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-114>

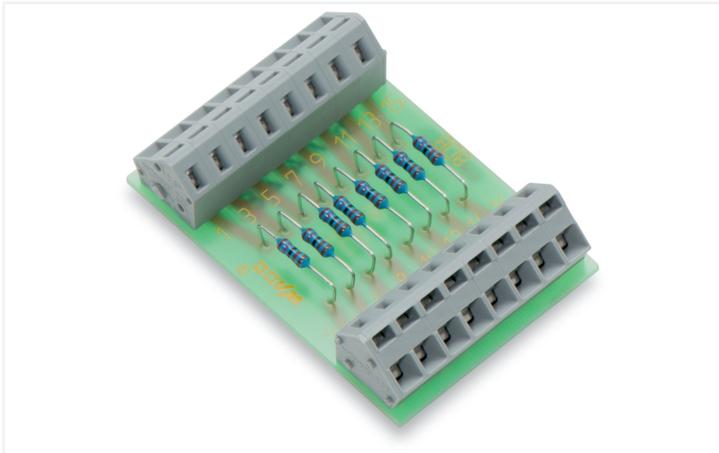

Remarques

Remarque	Max. admissible capacity of a single resistor – with all resistors loaded, the max. admissible power dissipation must be reduced. Autres valeurs de résistance sur demande !
----------	---

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 40 V AC/DC
Résistance	2K7
Tolérance	±1%
résistance typ/forme de construction	DIN 0207
Coefficient de température	50 ppm (20 °C)
Capacité de charge du composant (P70)	0,6 W

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 236
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN

Données géométriques

Largeur	42,5 mm / 1.673 inch
Hauteur utile	32 mm / 1.26 inch
Profondeur	62,5 mm / 2.461 inch

Données mécaniques

Type de montage	Montage sur rail par adaptateur pour rail
En boîtier	Circuit imprimé

Données du matériau

Charge calorifique	0,802 MJ
Poids	23,4 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +40 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-39-03-13
eCl@ss 9.0	27-39-03-13
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
Unité d'emb. (SUE)	50 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454192938
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 289-114



Documentation

Texte complémentaire

289-114	11.02.2015	doc 25.00 KB	
289-114	19.02.2019	xml 3.48 KB	

Dépliant instructions

pdf
1246.19 KB



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 289-114



Données CAE

EPLAN Data Portal
289-114WSCAD Universe
289-114

ZUKEN Portal 289-114



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Support et pieds de montage



Réf.: 288-002

Pied universel; encliquetable; pour montage sur rails DIN 15, DIN 35 et DIN 32; gris

Réf.: 288-001

Support de montage; gris

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Bande de repérage



Réf.: 210-831

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc

Réf.: 210-832

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc