


Fiche technique | Référence: 289-174

Module avec interface; RJ-45; Bornes pour circuits imprimés; Cat. 5; en support de montage; avec étriers de serrage; 1,50 mm²

<https://www.wago.com/289-174>

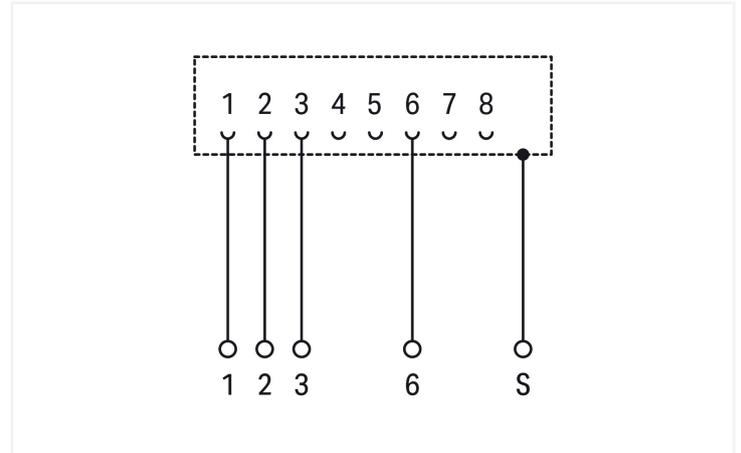

Données électriques

Courant nominal	1,5 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Fonctions spéciales	avec étriers de serrage

Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique, contact-contact (AC, 1 min)	1 kVeff
--	---------

Données de raccordement

Cycles d'enfichage	500
Longueur max. de transmission	100 m
Câble de raccordement	min. Cat. 5

Connexion 1

Connecteur	Module RJ-45 blindé
Nombre de pôles 1	8
Type de connexion 1	Système

Connexion 2

Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 2	5
Type de connexion 2	Système
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 739
Conducteur rigide 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques

Largeur	24 mm / 0.945 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	40 mm / 1.575 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage
Cycles d'enfichage	500

Données du matériau

Charge calorifique	0,776 MJ
Poids	32,6 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +85 °C (manipulation : -35 ... +85 °C)
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales

eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454317492
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 289-174



Documentation

Texte complémentaire

289-174	09.02.2015	doc 26.00 KB	
289-174	19.02.2019	xml 3.52 KB	

Dépliant instructions

	pdf 1246.19 KB	
--	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 289-174	
----------------------	---

Données CAE

EPLAN Data Portal 289-174	
WSCAD Universe 289-174	
ZUKEN Portal 289-174	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-719

Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm;
avec tige partiellement isolée

1.1.2 Raccordement de blindage

1.1.2.1 Étrier de blindage



Réf.: 790-108

Étrier de serrage de blindage; Largeur 11
mm; Diamètre de blindage; 3 ... 8 mm



Réf.: 790-208

Étrier de serrage de blindage; Largeur
12,4 mm; 3 ... 8 mm

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196

Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide



Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc



Réf.: 709-177

Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; translucide