
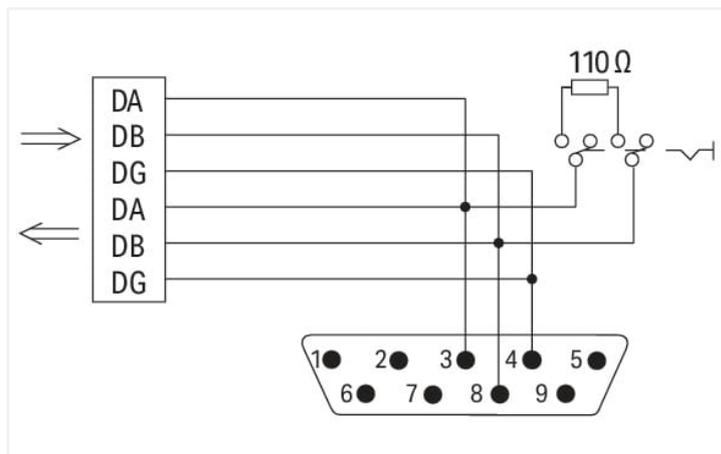



Fiche technique | Référence: 750-965

Connecteur de bus de terrain CC-Link; avec connecteur mâle Sub-D; 9 pôles

<https://www.wago.com/750-965>

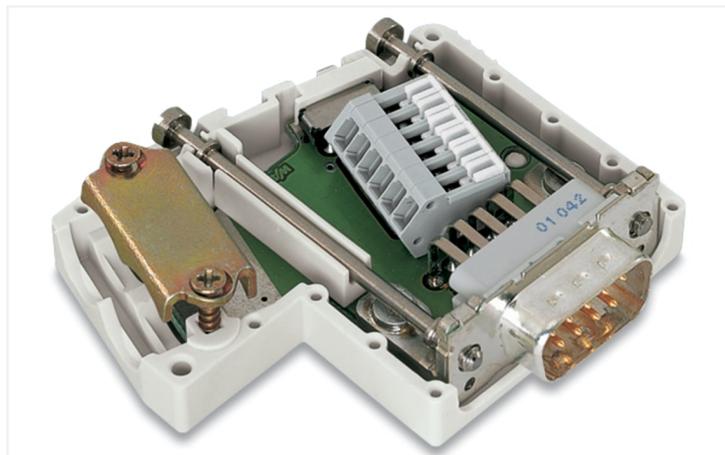

Couleur: ■ gris clair

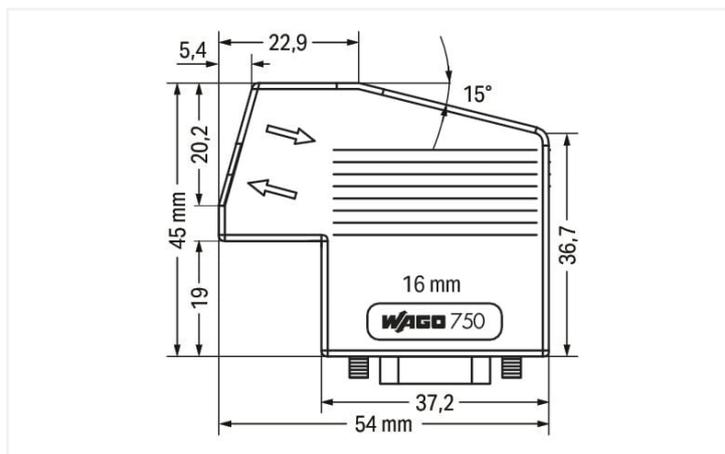

Dimensions en mm

Le connecteur de bus sert à raccorder un participant CC-Link au réseau CC-Link.

Caractéristiques du connecteur :

- 2 emplacements pour introduire le câble entrant et le câble sortant
- Connexion CAGE CLAMP® rapide et sans entretien avec points de serrage équipés d'un curseur de verrouillage.
- Commutateur externe pour activer ou désactiver la résistance de terminaison

Sur le premier et le dernier participant, il faut mettre le commutateur externe en position "ON". (résistance de terminaison activée).

Sur tous les autres participants il faut mettre le commutateur externe en position "OFF". (Résistance de terminaison désactivée).

Données techniques

Version de raccordement	Connecteur mâle Sub-D 9
Nombre de pôles	9
Communication/bus de terrain	CC-Link
Vitesse de transmission	-

Données de raccordement

Type de connexion 1	Bornier CAGE CLAMP® avec curseur de verrouillage (Serie 218)
Conducteur rigide	0,08 ... 0,5 mm ² / 28 ... 20 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques

Largeur	45 mm / 1.772 inch
Hauteur	16 mm / 0.63 inch
Profondeur	54 mm / 2.126 inch

Données mécaniques

Diamètre connectable du câble gainé	4,5 ... 9,5 mm
Entrées de câble, nombre	2
Matériel de l'enveloppe	PA66-105-V2
Poids	34,1 g
Couleur	gris clair

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	0 ... +60 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP20
Humidité relative (sans condensation)	95 %
Charge calorifique	0,29 MJ

Données commerciales

Product Group	15 (Système E/S)
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821096030
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 750-965



Documentation

Texte complémentaire

750-965	06.10.2017	doc 24.50 KB	
750-965	19.02.2019	xml 4.43 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal
750-965

