


Fiche technique | Référence: 272-404/272-490


Connecteurs de raccordement au secteur; sans contact de mise à la terre; sans poussoir; Sans pied pour montage Snap-in; 4 pôles; 2,50 mm²; blanc/gris

<https://www.wago.com/272-404/272-490>

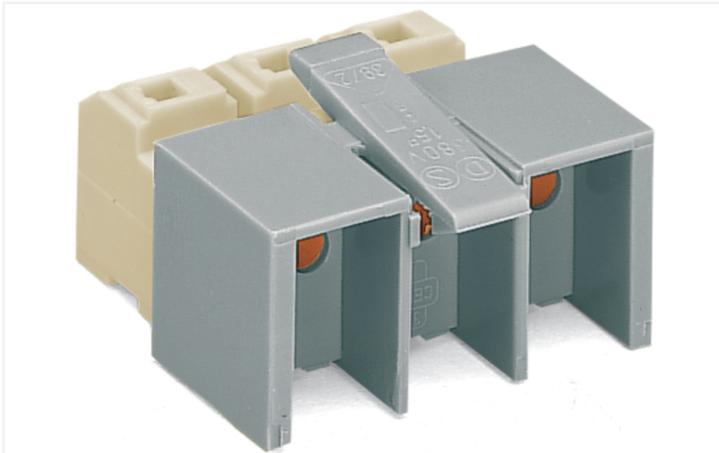

Couleur: blanc/gris

Identique à la figure

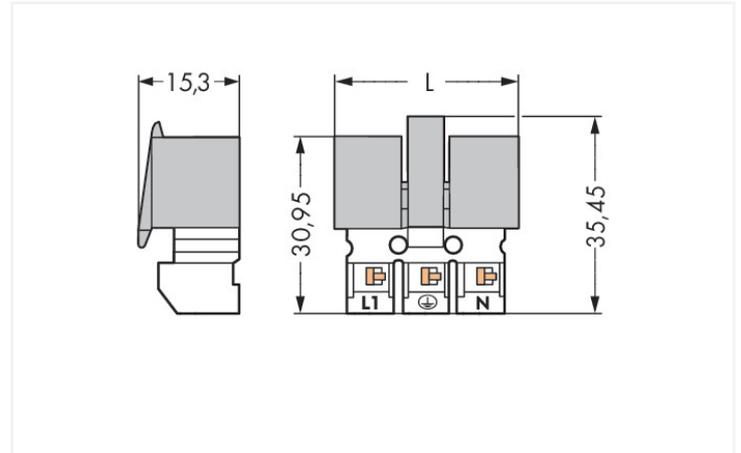

Dimensions en mm

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	200 V	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	4 kV
Courant de référence	-	16 A	16 A

Données de raccordement

Points de serrage	8
Nombre total des potentiels	4
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	4

Données géométriques

Largeur	43 mm / 1.693 inch
Hauteur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	35,95 mm / 1.415 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc/gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0,521 MJ
Poids	15,9 g

Données commerciales

Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	EC000458
Unité d'emb. (SUE)	250 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918406338
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 272-404/272-490	↓
---	-------------------

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	↓
-------------------	------------	-------------------	-------------------

Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal 272-404/272-490	↓
WSCAD Universe 272-404/272-490	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Décharge de traction

1.1.1.1 Boîtier de décharge de traction



Réf.: 272-516

Partie inférieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 4 pôles; avec étrier; blanc



Réf.: 272-517

Partie supérieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 4 pôles; blanc

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Matériel de montage



Réf.: 271-702

Broches; blanc



Réf.: 271-711

Broches; blanc



Réf.: 271-712

Broches; blanc