


Fiche technique | Référence: 706-150/350-100

Câble de raccordement; 50 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 50 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/350-100>

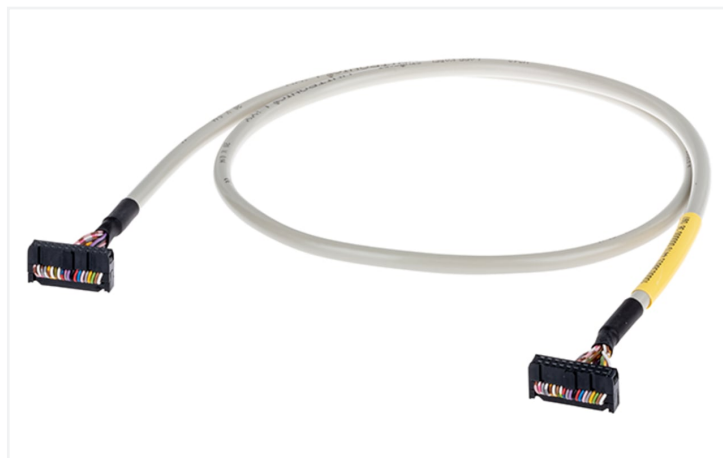

Identique à la figure

Color-coding for 1200-47100		System conversion Pin number
White		1
Black		2
Green		3
Yellow		4
Grey		5
Pink		6
Blue		7
Red		8
Black		9
Black		10
Black		11
Grey-Pink		12
White		13
White-Grey		14
White-Grey		15
White-Grey		16
White-Pink		17
Pink-Black		18
Pink-Black		19
Pink-Black		20
Pink-Black		21
Pink-Black		22
Pink-Black		23
Pink-Black		24
White-Black		25
White-Black		26
White-Black		27
White-Black		28
White-Black		29
White-Black		30
White-Black		31
White-Black		32
White-Black		33
White-Black		34
White-Black		35
White-Black		36
White-Black		37
White-Black		38
White-Black		39
White-Black		40
White-Black		41
White-Black		42
White-Black		43
White-Black		44
White-Black		45
White-Black		46
White-Black		47
White-Black		48
White-Black		49
White-Black		50

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	50
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	226 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143277747
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-150/350-100	