


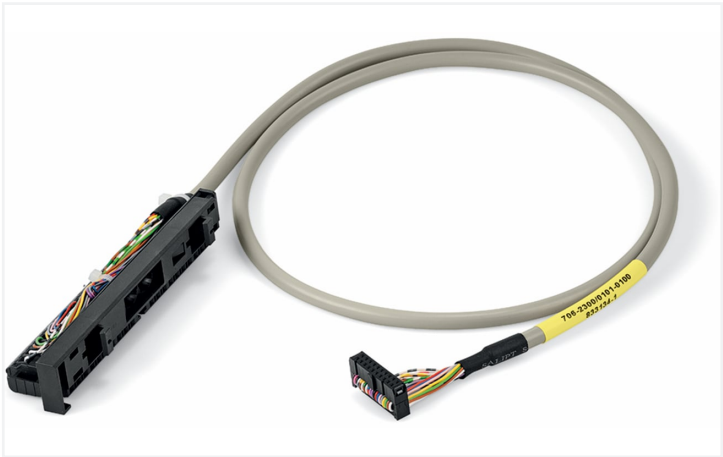

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IND.0	2	IND
Brown	2	IND.1	3	IN1
Green	3	IND.2	4	IN2
Yellow	4	IND.3	5	IN3
Grey	5	IND.4	6	IN4
Pink	6	IND.5	7	IN5
Blue	7	IND.6	8	IN6
Red	8	IND.7	9	IN7
Black	9	+	11	L+
Violet	10	-	10	M

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT1.0	12	OUT0
Brown	2	OUT1.1	13	OUT1
Green	3	OUT1.2	14	OUT2
Yellow	4	OUT1.3	15	OUT3
Grey	5	OUT1.4	16	OUT4
Pink	6	OUT1.5	17	OUT5
Blue	7	OUT1.6	18	OUT6
Red	8	OUT1.7	19	OUT7
Black	9	+	11	L+
Violet	10	-	20	M

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées digitales et 8 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0

Données de raccordement	
-------------------------	--

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	405 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454880323
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/302-200	

Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	