


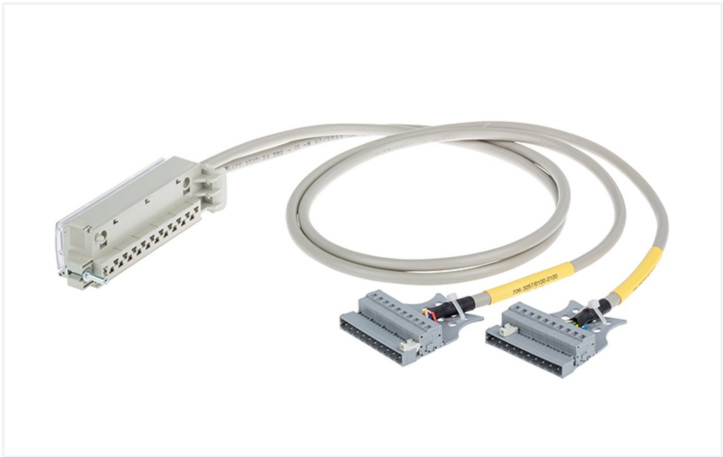

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7		Connector WAGO 231 (IA)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	1	0
Brown		2	OUT0.1	2	1
Green		3	OUT0.2	3	2
Yellow		4	OUT0.3	4	3
Grey		5	OUT0.4	6	4
Pink		6	OUT0.5	7	5
Blue		7	OUT0.6	8	6
Red		8	OUT0.7	9	7
Black		9	L	5-10	5-10
Violet		10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15		Connector WAGO 231 (AB)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		11	OUT1.0	11	8
Brown		12	OUT1.1	12	9
Green		13	OUT1.2	13	10
Yellow		14	OUT1.3	14	11
Grey		15	OUT1.4	16	12
Pink		16	OUT1.5	17	13
Blue		17	OUT1.6	18	14
Red		18	OUT1.7	19	15
Black		19	nc	nc	nc
Violet		20	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider TSX	TSX DSY 16S4 TSX DSY 16S5 TSX DSY 08R5 TSX DSY 16R5

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²
Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système
Connexion 3	
Connecteur 3	Schneider TSXBLY01
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	366 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
GTIN	4055143999151
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3057/201-100	

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	