


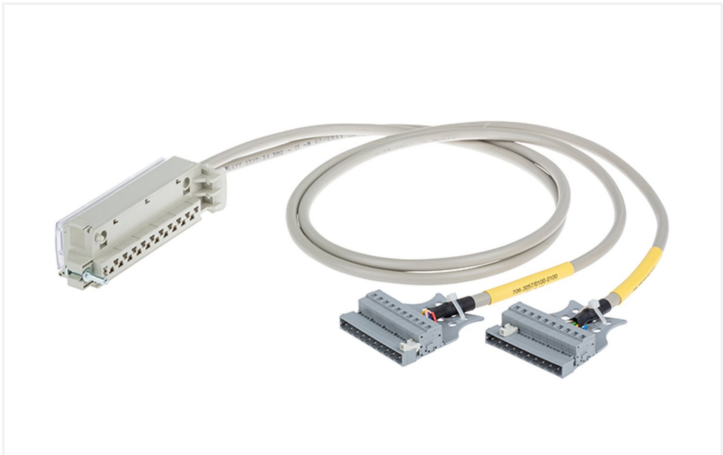

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	1	0
Brown	2	OUT0.1	2	1
Green	3	OUT0.2	3	2
Yellow	4	OUT0.3	4	3
Grey	5	OUT0.4	6	4
Pink	6	OUT0.5	7	5
Blue	7	OUT0.6	8	6
Red	8	OUT0.7	9	7
Black	9	L	5-10	5-10
Violet	10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	Connector WAGO 231 (JB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	OUT1.0	11	8
Brown	12	OUT1.1	12	9
Green	13	OUT1.2	13	10
Yellow	14	OUT1.3	14	11
Grey	15	OUT1.4	16	12
Pink	16	OUT1.5	17	13
Blue	17	OUT1.6	18	14
Red	18	OUT1.7	19	15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider TSX	TSX DSY 16S4 TSX DSY 16S5 TSX DSY 08R5 TSX DSY 16R5

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²
Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système
Connexion 3	
Connecteur 3	Schneider TSXBLY01
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		3 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		1,1 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4050821008040

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-3057/201-300		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	