Fiche technique | Référence: 706-4756/403-200

Câble système; pour Rockwell Control Logix; 8 entrées analogiques tension; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-4756/403-200

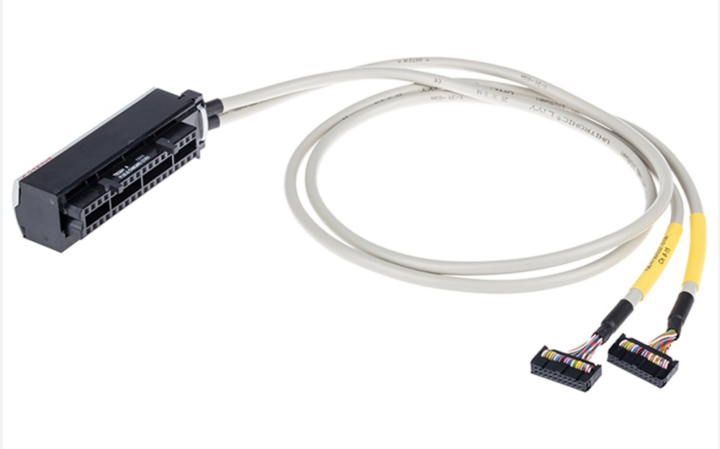

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100		25 poles Sub-D connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0+	2	IN0
Brown		2	0-	9	RTN
Green		3	1+	4	IN1
Yellow		4	1-	9	RTN
Grey		5	2+	6	IN2
Pink		6	2-	9	RTN
Blue		7	3+	8	IN3
Red		8	3-	9	RTN
Black		9	4+	12	IN4
Violet		10	4-	9	RTN
Grey-Pink		11	5+	14	IN5
Red-Blue		12	5-	9	RTN
White-Green		13	6+	16	IN6
Brown-Green		14	6-	9	RTN
White-Yellow		15	7+	18	IN7
Yellow-Brown		16	7-	9	RTN
White-Grey		17	nc	nc	nc
Grey-Brown		18	nc	nc	nc
White-Pink		19	nc	nc	nc
Pink-Brown		20	nc	nc	nc
White-Blue		21	nc	nc	nc
Brown-Blue		22	nc	nc	nc
White-Red		23	nc	nc	nc
Brown-Red		24	nc	nc	nc
White-Black		25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D			

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties	8 entrées analogique ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 125 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Rockwell

Rockwell Control Logix	1756 - IF8

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2

Connecteur 2	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Nombre de pôles 2	36
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	364 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143120852

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-4756/403-200

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	