


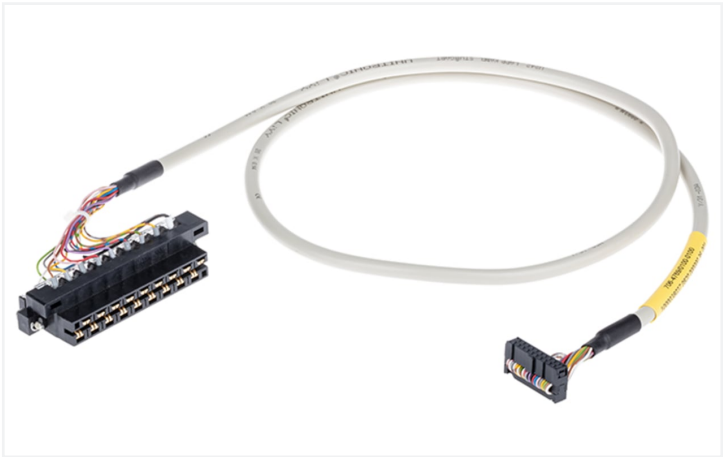

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	Connector WAGO 231 (UA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	2	L0
Brown	2	OUT0.1	3	L1
Green	3	OUT0.2	4	L2
Yellow	4	OUT0.3	5	L3
Grey	5	OUT0.4	6	L4
Pink	6	OUT0.5	7	L5
Blue	7	OUT0.6	8	L6
Red	8	OUT0.7	9	L7
Black	9	L	1+10	Vcc1/ Vcc2
Violet	10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	Connector WAGO 231 (LB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	OUT1.0	12	L8
Brown	12	OUT1.1	11	L9
Green	13	OUT1.2	14	L10
Yellow	14	OUT1.3	13	L11
Grey	15	OUT1.4	16	L12
Pink	16	OUT1.5	15	L13
Blue	17	OUT1.6	18	L14
Red	18	OUT1.7	17	L15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	12 sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité

Rockwell

Rockwell Compact Logix

1769 - OA16
1769 - OW16

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Rockwell-RTBN18
Nombre de pôles 3	18
Type de connexion 3	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		3 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		1,1 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4055143048361

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-4769/200-300		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	