
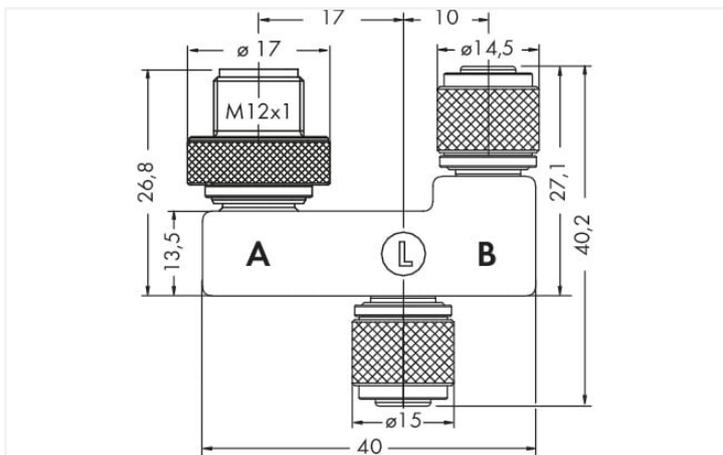


Identique à la figure

- 1 = Drain
- 2 = +24 V
- 3 = GND (0 V)
- 4 = CAN_H
- 5 = CAN_L

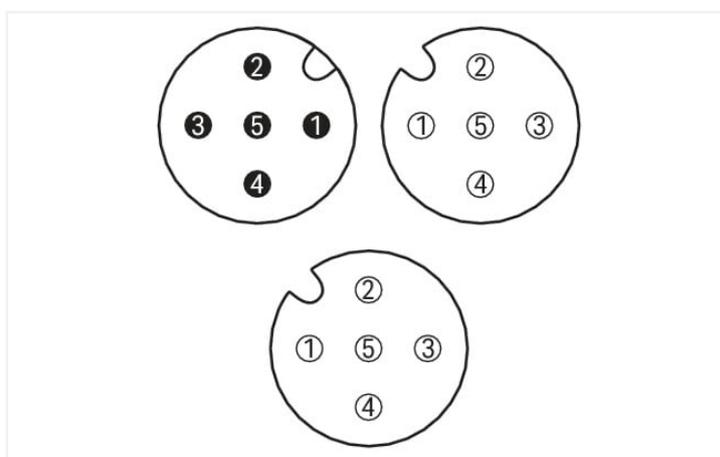

Dimensions en mm

Données techniques

Général

Indice de protection IP67*

Connecteur

Version de raccordement Connecteur mâle M12; Connecteur femelle M12 - Connecteur femelle M12

Nombre de pôles 5

Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1 Codage A

Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 2 Codage A

Connecteur

Codage de la face d'enchâssement Conducteur/Adaptateur 2 1 Codage A

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-44-01-11
eCl@ss 9.0	27-24-90-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	5 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CZ
GTIN	4050821705161
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant, No Exemption

Téléchargements**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**Environmental Product
Compliance
756-9303/050-000