




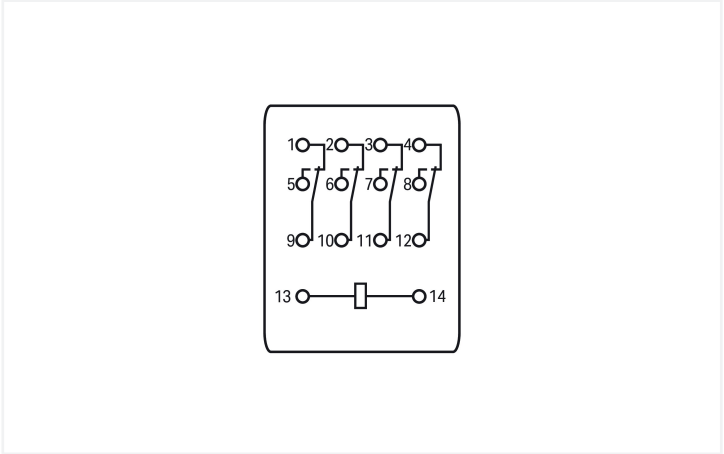

Identique à la figure

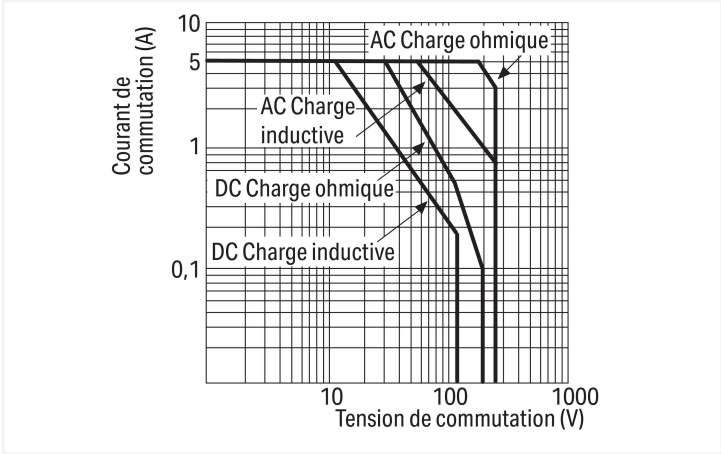

Courbe de limite de charge

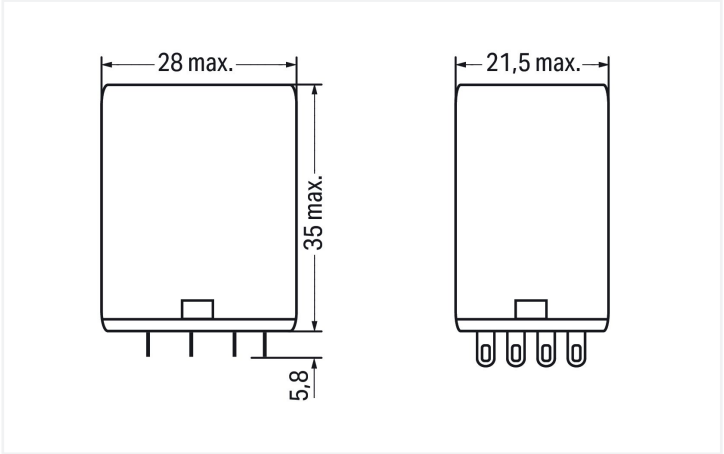

Dimensions en mm

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC	Nombre relais RT/contacts inverseurs	4
Courant d'entrée nominal pour U_N	42 mA	Matériau du contact (Relais)	AgCe
		Limite du courant permanent	5 A
		Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
		Charge min. recommandée	12 V / 100 mA
		Temps de montée typ.	25 ms
		Temps de retombée typ.	25 ms
		Temps de rebond typ.	4 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	100 x 10 ³ manœuvres
		Durée de vie, mécanique	20 x 10 ⁶ manœuvres



Signalisation	
Indication d'état	LED rouge mécanique

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	1,5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	1,5 kV _{eff}
Indice de protection	IP20

Données géométriques	
Largeur	21,5 mm / 0.846 inch
Hauteur utile	35 mm / 1.378 inch
Profondeur	28 mm / 1.102 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0 MJ
Poids	35,8 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +80 °C

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61810-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	3 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143531481
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 858-170

↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 858-170

↓

- 1 Produits correspondants
- 1.1 Accessoires en option
- 1.1.1 Embase enfichable
- 1.1.1.1 Embase sans relais



Réf.: 858-100

Embases de relais; 4RT