

NOTICE DE MISE EN OEUVRE




UTILISATION :


Ce cornet réglable s'installe sur les distributeurs 200A à CPF et SPCM de marque MICHAUD, SEIFEL ou CAHORS.

INSTALLATION / MISE EN ŒUVRE :


- 1 Préparer le cornet en découpant les entrées de câbles au plus près pour garantir l'indice de protection (IP) avec une pince ou un couteau.

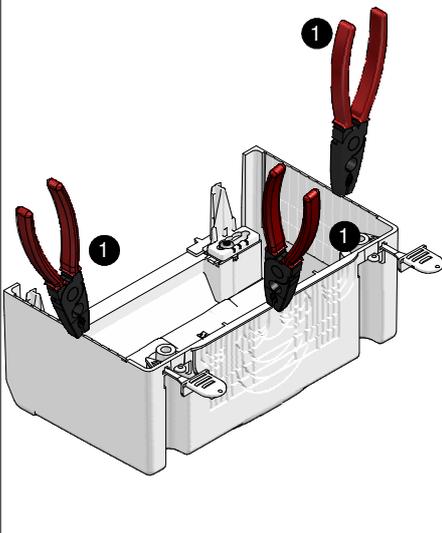



- 2 Mesurer l'entraxe sur la glissière du tiroir distributeur/SPCM.
 3 Régler l'écartement des pattes de façon symétrique, en dévissant partiellement les vis des pattes.
 4 Verrouiller les pattes en revissant les vis de fixation au couple adapté pour un vissage dans du plastique.

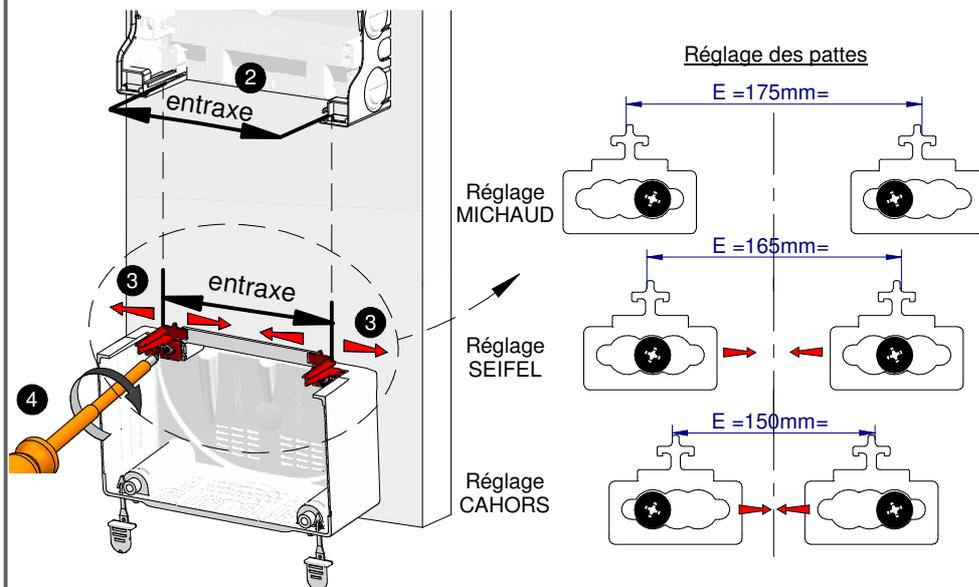


- 5 Glisser le cornet sur la glissière du tiroir du distributeur/SPCM.

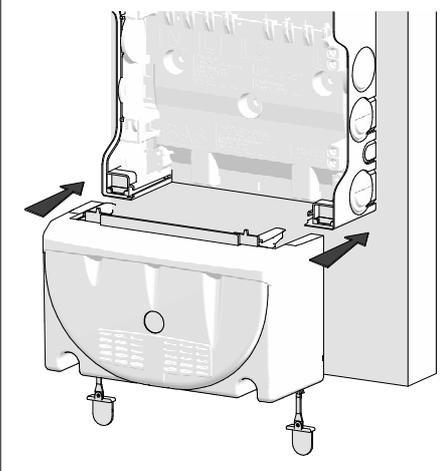


- 6 Vérifier que le cornet soit bien accroché au distributeur/SPCM.

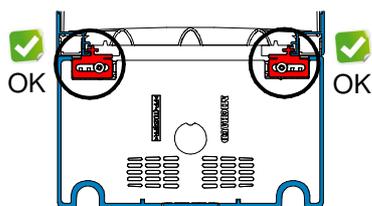


- 7 Visser les deux vis de fixation du bas.

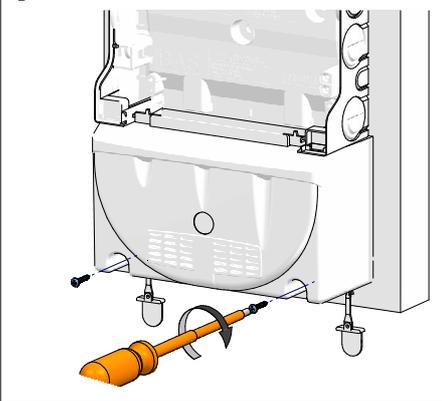

- 8 Rabattre le cache-vis du bas.

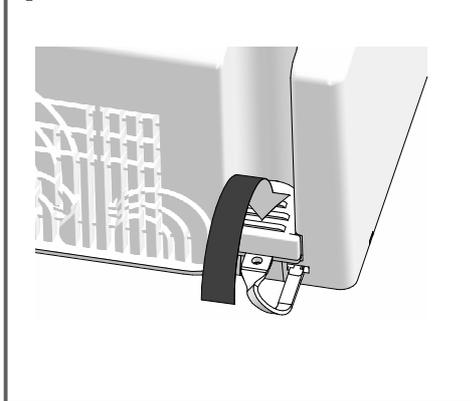

- 9 Réaliser le scellé sur le cache-vis.

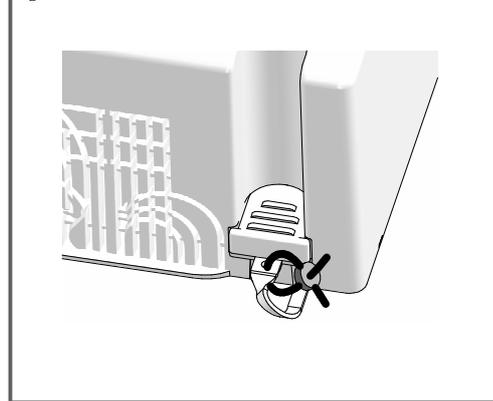

ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.