


**SAIL-M8WM8W-4S0.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Nos développeurs ont pris en compte spécialement ce problème et conçu une offre diversifiée de câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12, de sorte que vous êtes obligés de trouver la solution répondant à vos besoins pour votre application.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble capteurs/actionneurs, M8, Nombre de pôles : 4, 0.5 m, Mâle, coudé - Femelle, coudée, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| Référence  | <a href="#">2443150050</a>                                                                                                                                 |
| Type       | SAIL-M8WM8W-4S0.5U                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118456981                                                                                                                                              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                                 |

**SAIL-M8WM8W-4S0.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 40 g |
|-----------|------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

**Caractéristiques techniques câble**

|                                               |                         |                                     |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Accélération                                  | 5 m/s <sup>2</sup>      | Blindé                              | Oui                   |
| Codage couleur                                | brun, noir, bleu, blanc | Couleur de la gaine                 | noir                  |
| Cycles de courbure                            | 2 Mio                   | Diamètre extérieur                  | 5.1 mm ± 0.2 mm       |
| Gaine selon UL AWM                            | 20549 (80 °C / 300 V)   | Halogène                            | Non                   |
| Isolation                                     | PP                      | Longueur de câble configurable      | Non                   |
| Longueur du câble                             | 0,5 m                   | Matériau de la gaine                | PUR                   |
| Nombre de pôles                               | 4                       | Plage de température, en mouvement  | -25...80 °C           |
| Plage de température, fixe                    | -40...80 °C             | Rayon de courbure, min., fixe       | 5 x diamètre du câble |
| Rayon de courbure, mobile                     | 12 x section du câble   | Résistance de soudage               | Non                   |
| Résistance à la flamme                        | selon CEI 60332-2       | Résistance à la torsion             | 0 °/m                 |
| Réticulé par irradiation                      | Non                     | Section du conducteur               | 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                     | Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui                   |
| Vitesse                                       | 100 m/s                 |                                     |                       |

**Caractéristiques techniques générales**

|                                  |                               |                              |                                |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Codage                           | Codage A                      | Couple de serrage            | M8 : 0,5 - 0,6 Nm              |
| Courant nominal                  | 4 A                           | Cycles d'enfichage           | ≥ 100                          |
| Degré de pollution               | 3                             | Degré de protection          | IP65, IP66, IP67, IP68, Vis-sé |
| Filetage du raccordement         | M8                            | LED                          | Non                            |
| Matériau de base du boîtier      | PUR                           | Matériau de la bague filetée | Zinc injecté sous pression     |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C                  | Surface du contact           | doré                           |
| Tension nominale                 | 30 V                          | Tenue d'isolation            | 10 <sup>8</sup> Ω              |
| Version                          | Mâle, coudé - Femelle, coudée | ponté                        | Non                            |

**Normes générales**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| N° de certificat (cULus) | E307231 |
|--------------------------|---------|

**Propriétés électriques**

|                  |      |                   |                   |
|------------------|------|-------------------|-------------------|
| Tension nominale | 30 V | Tenue d'isolation | 10 <sup>8</sup> Ω |
|------------------|------|-------------------|-------------------|

**Mâle droite**

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à droite | M8, IP69, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique, blindé |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Date de création 13 mai 2025 15:09:47 CEST

## SAIL-M8WM8W-4S0.5U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Mâle gauche

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à gauche | M8, IP69, Contact mâle,<br>Coudé à 90°, Plastique,<br>blindé |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

## Agréments

Agréments



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ROHS                     | Conforme    |
| UL File Number Search    | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E307231     |

## Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>        |


## SAIL-M8WM8W-4S0.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins


### Dessin coté




### Dessin coté




### Schéma des pôles

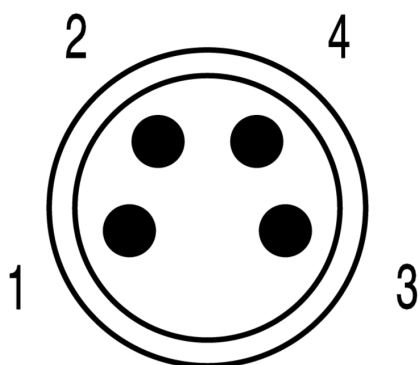

### Schéma des pôles

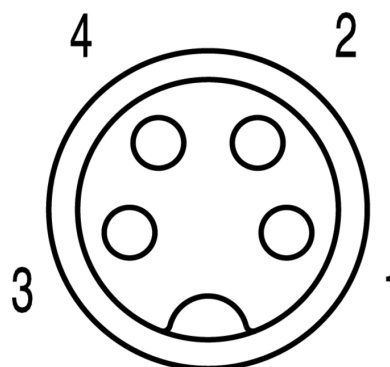

### Schéma



### L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F