

ESG-LP 10/20 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

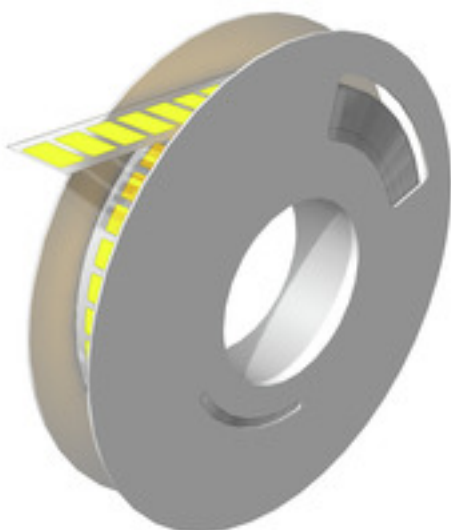

Informations générales de commande

Version	ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 10 x 20 mm, jaune
Référence	2885880000
Type	ESG-LP 10/20 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854487
Qté.	15 000 pièce(s)

ESG-LP 10/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,05 mm	Profondeur (pouces)	0,002 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0,394 inch
Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Poids net	0,014 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	Agrément selon UL 969	Oui
Caractères imprimés	sans	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	jaune	Halogène	Non
Largeur	20 mm	Matériau	Polyamide
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Version	autoadhésif, sans halogène		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

ESG-LP 10/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

